

ÜSTTEN DOLDURMALI ATIK YAKMA FIRINI TEKLİFİ

A400 MODEL

YAKMA FIRINI TANIMI

A600 Modeli 400 kg'a kadar kapasiteye sahip olup saatte yaklaşık 50 kg yakabilmektedir. Birim üstten doldurmalı bir tasarıma sahiptir ve maksimum ısıya dayanıklılık için uzun ömürlü çimento kaplaması bulunmaktadır. Bu birim tam yanma sağlamak için birincil çember içerisinde 1100 santigrat C üzerinde çalışmaktadır.

BİRİNCİL ÇEMBER

Dayanıklı çelik astar
Yüksek kalite ısıya dayanıklı kaplama ve yalıtım
Geniş tam boyut doldurma kapısı ve sıvı koruma eşiği 1
x Dizel Yağ kullanan yakıcı açma/kapama fonksiyonu

BACA

Dayanıklı paslanmaz çelikten kaplama 1.5m
S/S baca kapağı

KONTROL PANELİ

2 Yakıcı kontrolü
0-12 Saat zamanlayıcı kontrolü
Tamamlayıcı fan zamanlayıcı kontrolü

EKLER

Çalıştırma ve bakım kılavuzu
Yedek Parça Listesi

INCINER8

ATIK YAKMA FIRINI MODEL A400

Hayvansal ve Medikal Atık Yakma Fırınları

Dağıtıcı ağıımız üzerinden Avrupa'ya ve dünyanın geri kalanına geniş yelpazedeki yakma fırınlarımızı sunmaktayız. Ürün yelpazemiz CE sertifikalı olup yapı ve güvenlikte en yüksek standartları karşıladığımızın göstergesidir. Inciner8 olarak yüksek seviyede müşteri hizmeti ve desteği sunmaktan gurur duyuyoruz. 35 üzerinde ülkede yerel dağıtıcılarımız bulunmaktadır ve ayrıca gerektiğinde kalite telefon desteği de sunmaktayız.



Model A400

A400 Modeli en popüler yakma fırınımızdır ve 0.36 metre yüksekliğinde birincil çemberi ile saatte yaklaşık 45 kg yakma hızına sahiptir. Birincil çember oldukça dayanıklıdır ve çelik ve yüksek sıcaklığa dayanıklı çimento ile kaplanmıştır.

Birincil çemberin benzersiz tasarımı atık materyallerin bile yakımını sağlamaktadır ve ayrıca duman ve emisyonların bacaya çıkmadan önce birincil yakıcı alevi üzerinden geçmesini sağlayarak ikincil bir yakma karakteri kazandırmaktadır. A400 Modeli ayrıca bir ön kül temizleme kapısı avantajına sahiptir. Kurulumu ve bakımı çok kolaydır.

Model A400 (Sec)

A400 (Sec) Modeli ek bir ikincil çember ve yakıcıdan yararlanmaktadır ve 0.5 saniyelik bir gaz tutma süresine sahiptir.

Bu fazladan yanma sonrası çemberi yüksek derecede dayanıklıdır ve çelik ve yüksek sıcaklığa dayanıklı çimento ile kaplanmıştır.

A400 (Sec) aslında üçüncü bir yanma aşaması sağlamaktadır.

Sıcaklık takibi ve termostatik kontrol isteğe bağlıdır.

Bu kanıtlanmış tasarım dünya üzerinde birçok farklı uygulamada kullanılmaktadır.



Model A400(A)/(M)

A400 (Sec) Modeli ek bir ikincil çember ve yakıcıdan yararlanmaktadır ve 850 santigrat C ve üzerinde 2 saniyelik bir gaz tutma süresine sahiptir. Sıcaklık takibi ve termostatik kontrol de ayrıca standarttır.

Bu yakma fırınları birincil ve ikincil yakıcıdan öte tek bir 2-aşamalı yakıcıdan yararlanması bakımından benzersizdir.

Bu fazladan yanma sonrası çemberi yüksek derecede dayanıklıdır ve çelik ve yüksek sıcaklığa dayanıklı çimento ile kaplanmıştır.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Düşük çalıştırma ve bakım masrafı
- Otomatik ve kolay kontrol paneli kullanımı
- 1300 Santigrat Dereceye kadar yakma sıcaklıkları
- 5mm Çelik Kaplama ve Tam Yalıtım
- 1500 Santigrat Dereceye kadar yoğun ve ısıya dayanıklı sağlam kaplama
- Maksimum Yakım Sağlayan Sağlam Fırın
- Kolay Dolum için Geniş Üstten Açılan Kapak
- Standart olarak Paslanmaz Çelikten Baca
- 12 Ay ya da 400/1000 saat Garanti
- CE Nişanı
- Isı Geri Kazanımı Sistem Seçeneği
- Kolay Yerde Kurulum



Yüksek Sıcaklıkta Birincil Çember

Teknik Özellikler	Model A400	Model A400(Sec)	Model A400(M)
Yakıt	Fuel oil ya da gaz	Fuel oil ya da gaz	Fuel oil ya da gaz
Kapasite (Metreküp)	0.36	0.36	0.36
Ortalama Kapasite	200 kg	200 kg	200 kg
Yaklaşık Yakım Hızı (Ort. kg/saat)	45	45	45
Kül Tortusu	8 kg	8 kg	8 kg
Yaklaşık Yakma Süresi	4 saat	4 saat	4 saat
Dış Ölçüler			
Uzunluk (mm)	1220	1220	1220
Genişlik (mm)	910	910	910
Baca Dahil Uzunluk (mm)	3300	4000	4300
Kapı Açılışı (mm)	560 x 740	560 x 740	560 x 740
Kapıya Kadar Yükseklik	770	770	770
Taşıma Ağırlığı	920	920	920
Kullanım			
Maksimum Kullanım Sıcaklığı	1320	1320	1320
İkinci Çemberde Bekleme Süresi	-	.5 san	2 san
Sıcaklık Takibi	Gerektiğinde	Gerektiğinde	EVET
Termostat Kontrolü	Gerektiğinde	Gerektiğinde	EVET
Sabit Çalışan Fan	EVET	EVET	EVET
İkincil Yakma Çemberi	HAYIR	EVET	EVET

* 0.9 metre uzatma bacası seçimine bağlıdır


DAĞITICI

MKM LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Cetin Emec Bulvarı 8. Cad. 77. Sok.
No:6/2 Ovecler/ANKARA/TURKEY
Tel: +90-0312-4721976
Fax: +90-0312-4727695
Web: www.mkmltd.com
Email: info@mkmltd.com

INCINER8

INCINER8 House, Balmoral Drive,
Southport, England PR9 8PZ
Tel +44 (0) 1704 506506
Fax +44 (0) 1704506666
Email : info@inciner8.com
Web : www.inciner8.com

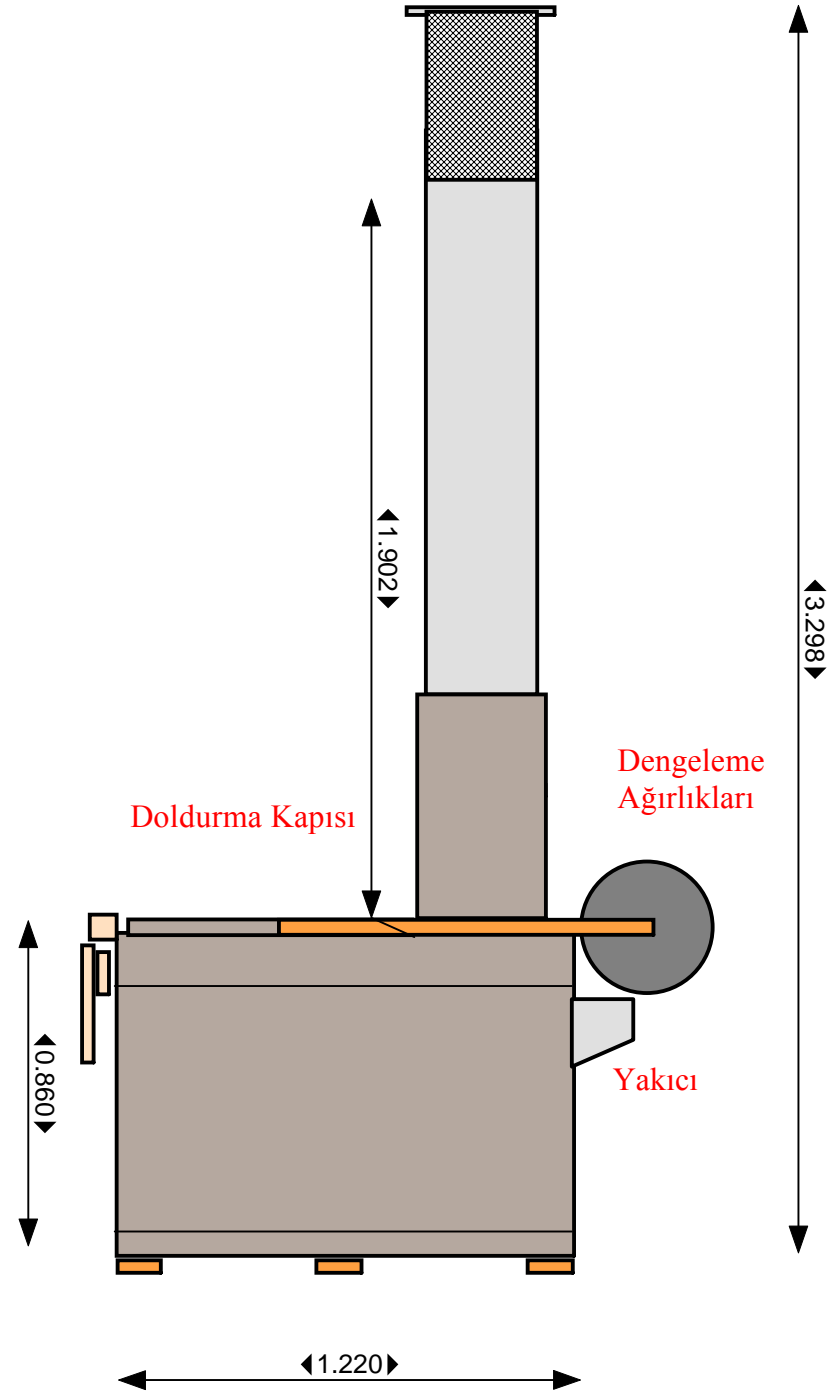

Model A400 Standard



060



CERTIFICATE OF REGISTRATION

Certificate Number

6596

Date First Registered

29/11/2007

Date Certificate Expires

28/11/2010

*World Certification Services Ltd.
Custom House, 52A Mersey View
Merseyside, L22 6QB
United Kingdom*

This Certificate has been awarded to:

Inciner8 International

**Inciner8 House
Balmoral Business Centre
Balmoral Drive
Southport
PR9 8PZ**

*In Recognition of the Organisation's Management
System which complies with:*

ISO 9001:2008

For the Scope of Activities described below:

**Manufacture, Sales & Distribution of Waste,
Animal & Medical Incinerators.
Heaters.**

This Certificate has been awarded by

WORLD CERTIFICATION SERVICES LTD.

Issued By:

Issue Date:

02/12/2009



*The use of the accreditation mark indicates accreditation in respect
of those activities covered by accreditation certificate number 60*